Модель: 24v

LED outdoor

ASTAN

IP44 IP54 IP65 IP68

Линейный настенный светильник заливающего света. Предназначен для наружного и внутреннего освещения. Может использоваться в разнообразных дизайнерских проектах (классических и современных): для подсветки архитектурных конструкций, колонн, для создания эффекта Wall Grazing (подсветка неровных поверхностей) и равномерной световой заливки. Возможна комплектация монохромными светодиодами или светодиодами RGBW. В наличии варианта длин светильников, которые могут стыковаться в единую линию без зазоров.
Светильник соответствует классу защиты I, модели 6 и 7 оснащены встроенными драйверами. Модели 6 и 8 комплектуются монохромными светодиодами. Доступная цветовая температура 3000K и 4000K, индекс цветопередачи (CRI) >80. Модель 7 используется для светодинамической подсветки (RGBW). Срок службы светодиодов >50,000 часов. Детали корпуса светильника изготовлены из алюминиевого сплава с низким содержанием меди методом литья под давлением и экструзии. Перед покраской все металлические детали светильника дополнительно хромируются, что гарантирует их высокую устойчивость к коррозии. Стандартные заглушки из алюминия с одним кабельным вводом (заглушки с двойным кабельным вводом – под заказ). Крепежные элементы из нержавеющей стали марки 316.
Оптическая часть:
Силиконовое уплотнительное кольцо. Рассеиватель из матового закаленного стекла.

ECO ErP Class A+ Tiltable RGBW

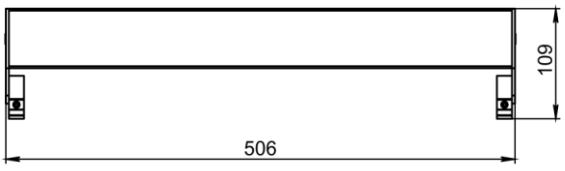







АКСЕССУАРЫ

Система контроля освещения по DMX
См. стр. 344

Серия	Номер модели	Источник света	Мощность	Световой поток	EEC	Цвет	Вес	Угол M	Угол W	Угол E	Угол VN	Угол N	Номер аксессуара	H
ASTAN	**AT- 018011**	LED	11 W	780 lm	A++	W27 / W30 / W40	0.8 kg.	25°	40°	90x8°	15°	8°	-	180
ASTAN RGB	**AT- 018012**	LED	12 W	235 lm	A++		2.1 kg.	25°	40°	90x8°	15°	8°	-	180
ASTAN	**AT- 050018**	LED	18 W	1650 lm	A++	W27 / W30 / W40	0.8 kg.	25°	40°	90x8°	15°	8°	-	500
ASTAN RGB	**AT- 018016**	LED	16 W	747 lm	A++		2.1 kg.	25°	40°	90x8°	15°	8°	-	500
ASTAN	**AT- 050032**	LED	32 W	1650 lm	A++	W27 / W30 / W40	0.8 kg.	25°	40°	90x8°	15°	8°	-	500
ASTAN RGB	**AT- 018030**	LED	30 W	747 lm	A++		2.1 kg.	25°	40°	90x8°	15°	8°	-	500



Пример оформления заказа

AR-21012 - W40 - A20691

Номер модели | Цвет | Аксессуара

Температура света

W30 – Теплый белый 3000K
W40 – Нейтральный белый 4000K
RGBW – Красный, зеленый, голубой и холодный белый 6850K ±1150

Дополнительная функция: текстурное окрашивание корпуса

- 01 Черный RAL 9011
- 02 Темно-серый RAL 7043
- 03 Белый RAL 9003
- 05 Серебро матовое RAL 9006
- 06 Бронза RAL 6014

Россия г. Барнаул
ул. Партизанская 201 Тел:+738522226232
sale@ligbel.com I www.ligbel.com

LIGBEL®
КАЧЕСТВО СВЕТА