


Модель:



BRICK

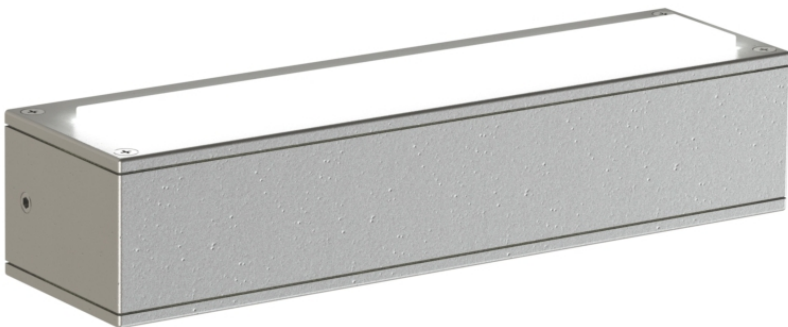

Настенный светильник с возможностью установки стеклом вверх или вниз. Может использоваться для освещения стен и других поверхностей, а также для акцентной подсветки. Светильник соответствует классу защиты I, оснащен встроенным драйвером. Доступная цветовая температура 2700K, 3000K и 4000K, индекс цветопередачи (CRI) >80, срок службы светодиодов 50,000 часов.




Корпус и рамка изготовлены методом литья под давлением из алюминиевого сплава с низким содержанием меди.

Хромирование корпуса и последующее покрытие порошковой краской обеспечивает защиту от коррозии. Крепежные элементы из нержавеющей стали марки 316.


Оптическая часть:
Силиконовое уплотнительное кольцо. Рассеиватель из закаленного матового стекла.



АКСЕССУАРЫ

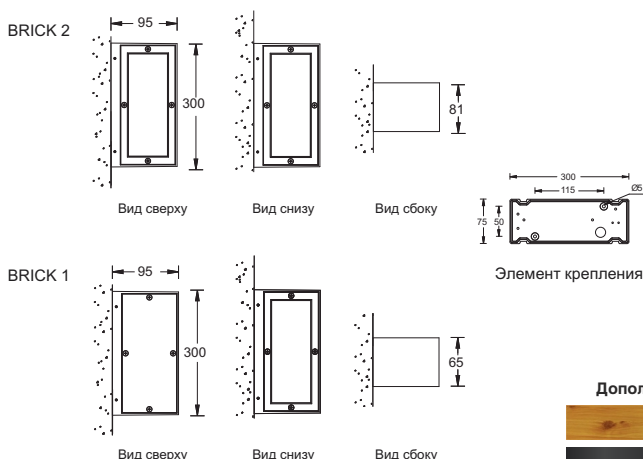

Дополнительная функция: текстурное окрашивание корпуса



Серия	Номер модели	Источник света	Мощность	Световой поток	ЕЕС	Цвет	Вес	Угол	Размеры	Номер аксессуара
BRICK 1	BC-30801	2 x 1 COB	8 W	1128 lm	A++	W27 / W30 / W40	94°	94°	— • 1.6 kg.	300 95
BRICK 2	BC-31602	4 x 1 COB	16 W	1128 lm	A++	W27 / W30 / W40	94°	94°	— • 1.6 kg.	300 95

Пример оформления заказа

GI-31581 - F - W30

Номер модели

Цвет

Стекло рассеиватель

Стекло рассеиватель

C - Прозрачный рассеиватель

F - Матовый рассеиватель

Температура света

W27 - Теплый 2700K

W30 - Теплый белый 3000K

W40 - Нейтральный белый 4000K

