Модель: Встраиваемые светильники. Высокий показатель визуального комфорта (UGR)

LED outdoor intdoor

LUCI

IP44 IP54 IP67 IP68

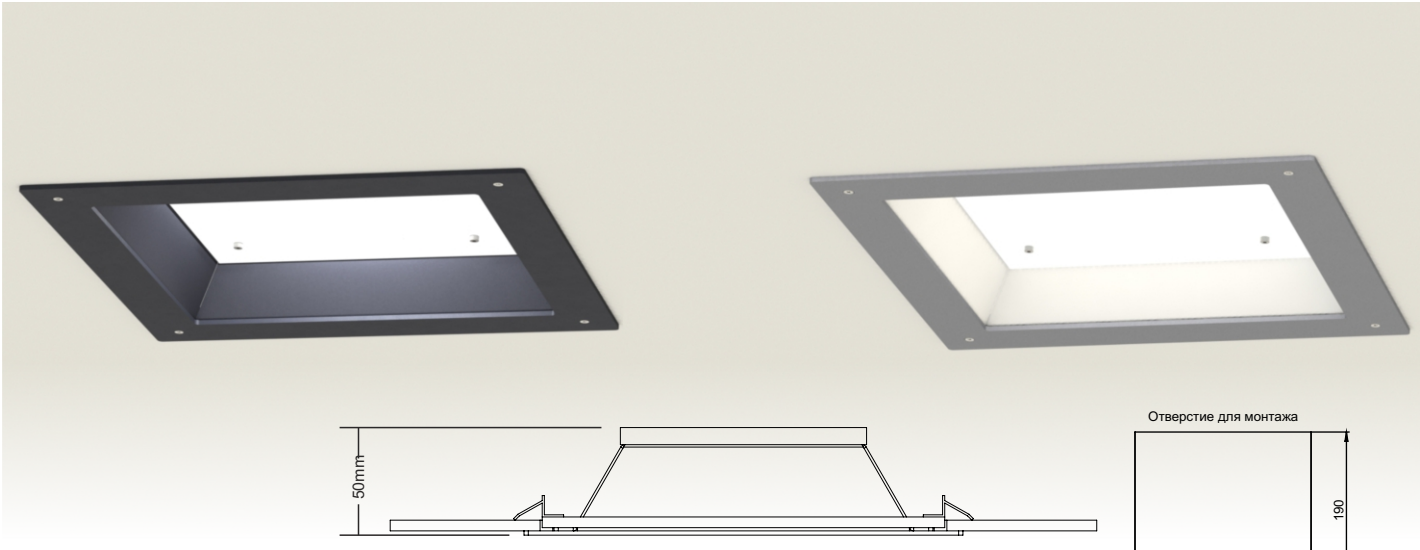

Оптическая часть
– Рассеивающее стекло

Корпус
– с ребрами теплоотведения, изготовлен из алюминия методом литья под давлением

Светодиодный модуль
– LED высокой мощности на металлической печатной плате
– Коррелированная цветовая температура: 2700K, 3000K и 4000K
– Индекс цветопередачи CRI >90
Срок службы светодиодов 50,000 часов
– Оптическая линза из полиметилметакрилата (ПММА), устойчивого к воздействию УФ-излучения
– Заменяемый светодиодный модуль

Контроллер
– простой режим включения/выключения (On/Off)
– диммирование 1-10V
– диммирование по протоколу DALI
– возможна опция диммирования с отсечкой по заднему фронту волны (Amos 1, 2)

Аксессуар:
Монтажный бокс
для наружного монтажа

Серия	Номер модели	Источник света	Мощность	Световой поток	EEC	Цвет	Вес	Номер аксессуара	H	D
LUCI	LC-180018	LED	18W	1410 lm	A++	W27 / W30 / W40	0.85 kg.	B20091	50	180
LUCI	LC-250039	LED	39 W	3170 lm	A++	W27 / W30 / W40	1.3 kg.	B20091	80	250

Пример оформления заказа

JE-30411 - N - W30

Номер модели | Угол | Цвет

Температура света
W27 – Теплый 2700K
W30 – Теплый белый 3000K
W40 – Нейтральный белый 4000K
RGBW –Красный, зеленый, голубой и холодный белый 6850K ±1150

Возможные цвета корпуса



Россия г. Барнаул
ул. Партизанская 201 Тел:+738522226232
sale@ligbel.com I www.ligbel.com

LIGBEL® КАЧЕСТВО СВЕТА