



IP44 IP54 IP67 IP68



Болларды современного дизайна в двух вариантах высоты, с прямоугольным или квадратным светильником. Предназначены для освещения пешеходных зон и входных групп. Светильник соответствует классу защиты I, оснащен встроенным драйвером. Асимметричное светораспределение. Высокий показатель визуального комфорта. Доступная цветовая температура 3000K и 4000K, индекс цветопередачи (CRI) >80, срок службы светодиодов 50,000 часов. Колонна из экструдированного алюминия. Рамка и корпус светильника изготовлены методом литья под давлением из алюминиевого сплава с низким содержанием меди. Хромирование корпуса и последующее покрытие порошковой краской обеспечивает защиту от коррозии. Крепежные элементы из нержавеющей стали марки 316. Оптическая часть: силиконовое уплотнительное кольцо. Рассеиватель из закаленного матового стекла.





АКСЕССУАРЫ



A12091 Анкерные болты




A62591 Соединитель IP68

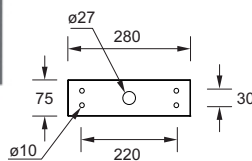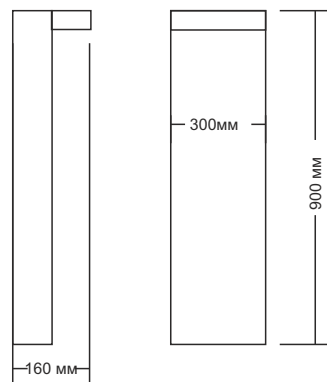

Элемент крепления

Дополнительная функция: текстурное окрашивание корпуса

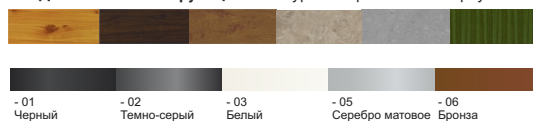

T2 T3 T4

Серия	Номер модели	Источник света	Мощность	Световой поток	EEC	Цвет	Размеры	Вес	Номер аксессуара
MIRON	MR-109021	7 LED	21 W	1450 lm	A++	W27 / W30 / W40	900 160	8.1 kg.	A12091
MIRON	MR-109032	11 LED	32 W	2530 lm	A++	W27 / W30 / W40	900 160	8.2 kg.	A12091

Пример оформления заказа

LI-10021 - T4 - W30 - A11191



Температура света

W30 - Теплый белый 3000K
W40 - Нейтральный белый 4000K

