





4

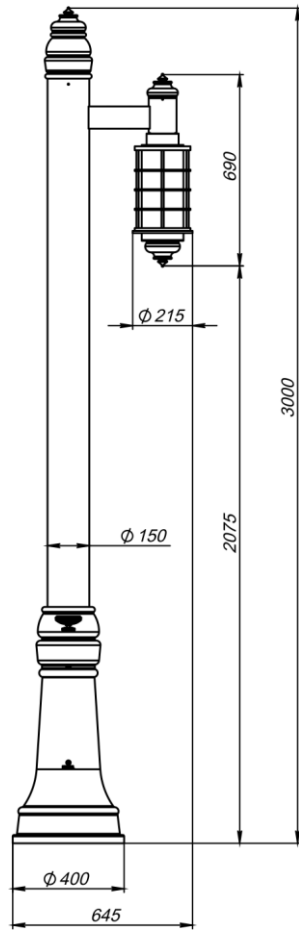

Венчающий декоративный светильник с энергоэффективными COB-матрицами. Может использоваться для освещения входных групп, пешеходных зон, парковых зон.

Светильник соответствует классу защиты I, оснащен встроенным драйвером. Симметричное светораспределение. Направление света – вниз. Доступная цветовая температура 2700K, 3000K и 4000K, индекс цветопередачи LED (CRI) >80. Срок службы светодиодов 50,000 часов.

Корпус из алюминиевого сплава с низким содержанием меди. Перед покраской все металлические детали светильника дополнительно хромируются, что гарантирует их высокую устойчивость к коррозии. Крепежные элементы из нержавеющей стали марки 316. Оптическая часть: силиконовое уплотнительное кольцо. Рассеиватель из прозрачного вандалостойкого поликарбоната с защитой от УФ-излучения.

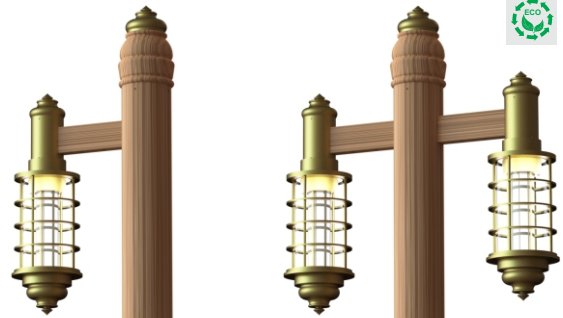

1

2




АКСЕССУАРЫ  
A20691



Набор для грунтового монтажа

Серия	Номер модели	Источник света	Мощность	Световой поток	ЕЕС	Цвет	Вес	Номер аксессуара	H
LUXOR 1	LX-111336	1 COB	36W	3840/ lm	A++	W27 / W30 / W40	50.3 kg.	A20691	3000
LUXOR 2	LX-112472	2 COB	72W	6970/ lm	A++	W27 / W30 / W40	58.5 kg.	A20691	3000
LUXOR 4	LX-1224144	4 COB	144 W	13940 lm	A++	W27 / W30 / W40	74.7 kg.	A20691	3000



Пример оформления заказа

JE-30411 - N - W30

Номер модели

Цвет

Угол

Температура света


W27 – Теплый 2700K

W30 – Теплый белый 3000K

W40 – Нейтральный белый 4000K

RGBW –Красный, зеленый, голубой и холодный белый 6850K ±1150

Возможные цвета корпуса



Дополнительная функция: текстурное окрашивание корпуса

